


Bobina K 290 WD GOLD

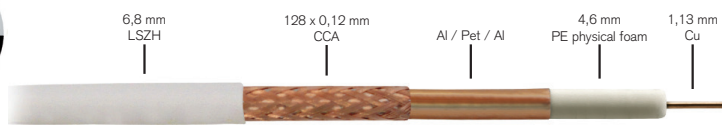

K 290 WD GOLD

### Especificaciones técnicas. Cable coaxial 6,8 mm. K 290 WD GOLD

**CPR Dca**



#### K 290 WE GOLD

<b>Código</b>	0703629	
<b>Conductor interior (mm) Ø</b>	1,13 Cu	
<b>Dieléctrico (mm) Ø</b>	4,6 PE - Espuma física	
<b>Material lámina</b>	Al / Pet / Al (capa externa color cobrizo)	
<b>Material trenzado</b>	CCA color cobrizo	
<b>Número hilos trenzado</b>	128	
<b>Composición trenzado</b>	16 x 8 x 0,12 mm	
<b>Cubierta exterior (mm) Ø</b>	6,8 LSZH	
<b>Apantallamiento (30 - 900 MHz)</b>	> 90 dB	
<b>Atenuación nominal (dB / 100 m)</b>	<b>47 MHz</b>	3,7
	<b>175 MHz</b>	6,7
	<b>470 MHz</b>	11,2
	<b>862 MHz</b>	16,2
	<b>950 MHz</b>	17,5
	<b>1350 MHz</b>	21,8
	<b>1750 MHz</b>	25,0
<b>2150 MHz</b>	28,2	
<b>Longitud</b>	100 m	
<b>Impedancia</b>	75 Ω	
<b>Peso neto</b>	-	
<b>Reacción al fuego</b>	Dca-s1, d1, a1	
<b>Nº Declaración de Prestaciones (DoP)</b>	DoP- 0703629	
<b>Presentación</b>	100 m en bobina de cartón	
<b>Cantidad por embalaje</b>	1 / 4	

