Ek SELANS /ADALTRA

OPENETICS /ADALTRA

ADALTRA

NOVEDADES TARIFA

SEPTIEMBRE 2026

01

EKSELANS / ADALTRA

SMATV / ICT2



Nueva generación de amplificadores de mástil: más blindaje, potencia y flexibilidad

Renovación integral de la gama
Nueva mecánica de zamak para maximizar el blindaje
Gama EASYMAGNEK:

/ Mayor margen de alimentación (12-24Vdc)
/ Incorporación entrada VHF en AM 322
/ Aumento de ganancia en AM 361 hasta 40dB
/ Mayor número de entradas en AM 313 (2xUHF)
y mayor ganancia (36dB) y nivel de salida (114dBµV)



Gama 24Vdc:

/ Incorporación de entrada VHF pasiva
/ Nueva referencia AM 312 L2
/ AM 381: sustituido por el nuevo AM 361, ahora con una ganancia de 40 dB

Kits de mástil:

/ Kits actualizados con las mejoras de la nueva gama
/ Kit AM 311, ahora con fuente de alimentación FA QCF 242

EASYMAGNEK

AM 312 L2 051025

Amplificador de mástil 3 entradas: VHF (47-240 MHz) (-1dB) / 2xUHF (470-694MHz). G: 32dB. Nivel de salida (DIN 45004B): 110dBµV. Alimentación: 24Vdc. Con paso de corriente DC en entradas UHF. Filtro 5G alto rechazo




Nuevo formato compacto, mejor blindaje y una instalación más cómoda

/ Nueva mecánica de zamak para maximizar el blindaje.
/ Todos los conectores situados en la misma cara para facilitar el conexionado.
/ Alimentación para previos mediante micro interruptores fácimente accesibles desde el frontal.
/ Fuentes de alimentación de alto rendimiento y bajo consumo.
/ Incorporación de nuevas referencias para instalaciones terrestres y SAT.
/ Fin de ciclo CA 374 SAT.

Microcentrales MCA 352 · MCA 353



Centrales Banda Ancha CA 422 L2 · CA 383 L2

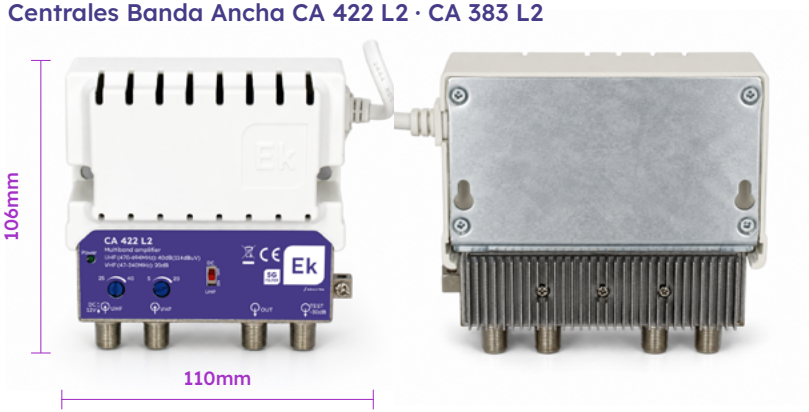

Centrales Banda Ancha CA 363 L2 SAT · CA 403 · CA 374 · CA 402 L2 SAT



MCA 352 061009

Micro central amplificadora 2 entradas: VHF (47-240MHz) / UHF (470-694MHz). G: -1dB (VHF) / 36dB (UHF) / Nivel de salida (DIN 45004B): 110dBµV. Con alimentación 12Vdc conmutable en entrada UHF. Clase A. Filtro 5G alto rechazo

MCA 353 061010

Micro central amplificadora 2 entradas: VHF (47-240MHz) / UHF (470-694MHz). G: -1dB (VHF) / 36dB (UHF) / Nivel de salida (DIN 45004B): 110dBµV. Con alimentación 12Vdc conmutable en entrada UHF. Clase A. Filtro 5G alto rechazo



CA 363 L2 SAT 062015

Central amplificadora 4 entradas: VHF (47-240MHz) / 2xUHF (470-694MHz) / SAT (950-2150MHz). G: 20dB (VHF) / 2x36dB (UHF) / 34-40dB (SAT). Nivel de salida (DIN 45004B): 115dBµV / 119dBµV (SAT). Con alimentación 12Vdc conmutable en entradas UHF y alimentación LNB 13Vdc. Clase A. Filtro 5G alto rechazo




¡Con garantía extendida de 5 años!

5 years EXTENDED WARRANTY

Nuevo formato compacto, mejor blindaje y una instalación más cómoda

/ Renovación integral de toda la gama.
/ Nuevo formato compacto, mejor blindaje y una instalación más cómoda
/ Todos los conectores situados en la misma cara para facilitar el conexionado
/ Fuentes de alimentación de alto rendimiento y bajo consumo.
/ Se mantienen las especificaciones en toda la gama

Amplificadores de apartamento AA 20 L2

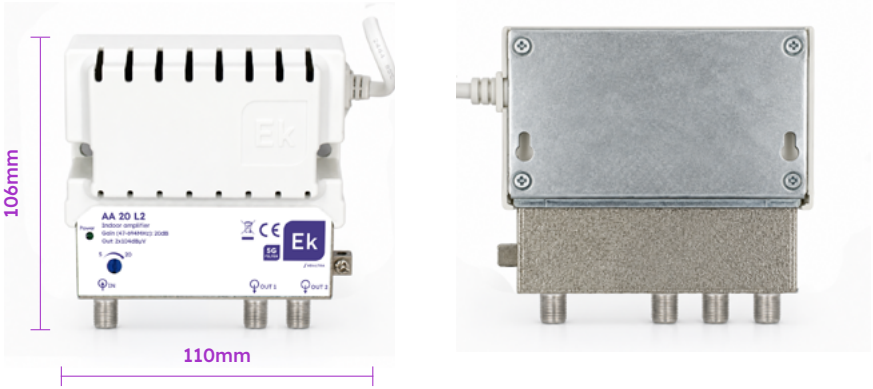

EB QC 141030

Caja intemperie para pasivos Quicoax hasta 4 salidas. Compatible mástil o pared.





Ejemplo de EB QC con pasivo QuiCoax

EKROLLERXL 151074

EK Roller XL es el nuevo dispensador de cable patentado de ADALTRA. Un sistema versátil para el desenrollado y enrollado de cables coaxiales, cable LAN, patch cords y PAUs de fibra óptica. Y, además, también es compatible con los nuevos tubos corrugados precableados.
Un único dispositivo compatible con diferentes formatos:

/ Pequeñas bobinas de cartón
/ Bobinas de madera hasta 500 m
/ Bobinas de tubo corrugado precableado (coaxial y LAN) de 100 m
/ PAUs y patch cords de fibra óptica



Accede al vídeo demostrativo del EK ROLLER XL